

新発売 ステンレス製

水切  
固定

# 薄板

## 薄板専用ドリルねじ

最新型薄板専用ドリルねじ **SUS製** サスガードSG

# ファインテクス®

日本製

細目シーリングタイプ

2ピースタイプ

AZタイプ



座金部：SUS304製  
パッキン部：EPDM製

ドーム型シーリング座金：ステンレスSUS304製  
フラッシュ型シーリングパッキン：EPDM製


薄板(シート)に最適なフォルム



BOX

### 薄板用最新デザインのポイント

- ストリップングトルクUP (空回りしにくい)
- バクトルクUP (ゆるみにくい)

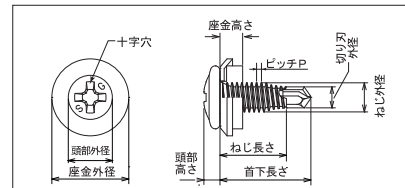

### 商品・施工仕様

(mm)

ねじ タイプ	シール タイプ	サイズ 呼び 径×長さ	商品 コード	パッケージ仕様				頭部仕様				ねじ部仕様			切り刃仕様		使用範囲(目安)				
				BOX 入数	外箱		JAN 4533430+	ねじ本体			座金 高さ	ねじ 外径	首下 長さ	ねじ 長さ	外径	長さ	適用板厚		締結厚(働)		
					BOX数	本数		外径	高さ	十字							最小	最大	最小	最大	
4.2mm P0.7 全ねじ	2ピース	4.2×16	167167	400	10	4,000	096665	9.0	2.5	#2	11.0	3.5	4.2	16	12.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	6.0
		4.2×19	167178	400	10	4,000	096672	9.0	2.5	#2	11.0	3.5	4.2	19	15.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	9.0
	AZ	4.2×16	167794	400	10	4,000	-	9.0	2.5	#2	12.7	3.4	4.2	16	12.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	6.0
		4.2×19	167805	400	10	4,000	-	9.0	2.5	#2	12.7	3.4	4.2	19	15.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	9.0

### 単品タイプ



### 商品・施工仕様

(mm)

ねじ タイプ	サイズ 呼び 径×長さ	商品 コード	パッケージ仕様				頭部仕様			ねじ部仕様			切り刃仕様		使用範囲(目安)			
			BOX 入数	外箱		JAN 4533430+	ねじ本体			ねじ 外径	首下 長さ	ねじ 長さ	外径	長さ	適用板厚		締結厚(働)	
				BOX数	本数		外径	高さ	十字						最小	最大	最小	最大
4.2mm P0.7 全ねじ	4.2×13	167134	1,000	10	10,000	096634	9.0	2.5	#2	4.2	13	9.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	5.0
	4.2×16	167145	1,000	10	10,000	096641	9.0	2.5	#2	4.2	16	12.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	8.0
	4.2×19	167156	1,000	10	10,000	096658	9.0	2.5	#2	4.2	19	15.5	2.9	3.5	0.4	1.2	0.8	11.0

### 試験データ

●引抜き試験 (試験本数5本、最大荷重平均値)

下地鋼材:SPCC 1 枚

下地厚(mm)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
引抜き保持力(kN)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8

※社内実験における最大値です。保証値ではありません。

TOP.SPEED&POWERファスニング



## 日本パワーファスニング株式会社

札幌営業所 (011)738-3020 仙台営業所 (022)371-3195 北関東営業所 (0296)26-7301  
 東京営業所 (03)3639-2600 富山営業所 (076)425-8032 名古屋営業所 (052)733-1551  
 大阪営業所 (072)789-9702 山口営業所 (083)974-6323 福岡営業所 (092)414-2717

New さいたま営業所 (048)815-5580

ホームページ <http://www.jpfnet.co.jp>

東京証券取引所第二部上場 証券コード5950