

既存化粧スレート/シングル屋根上に金属屋根を一発固定

重ね
葺き


シングルカバーテック®

日本製


スチール製

三価ユニクロ

NEW!

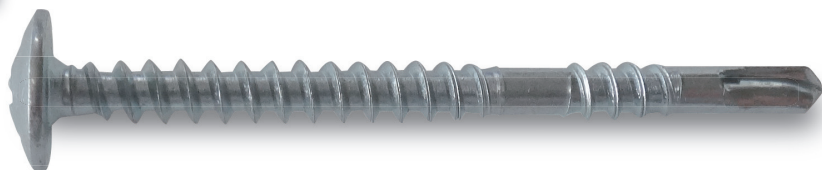


既存屋根材の浮き上がりを防ぐ特殊先端デザイン
垂木部で強度UP

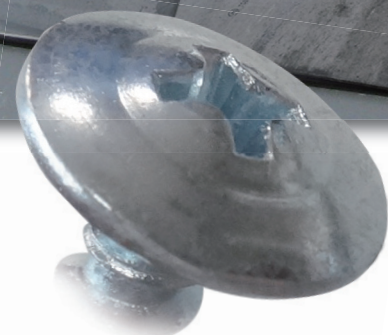


新設屋根材をしっかり保持する
大径低頭シノフッシャー

用途例

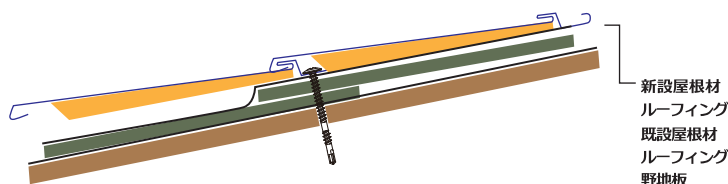

新設屋根材
ルーフィング
既存屋根材
ルーフィング
野地板

製品寸法

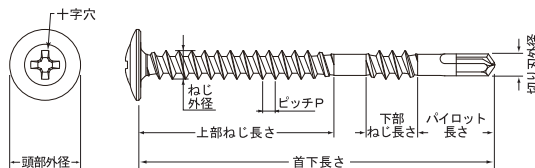

商品仕様

(mm)

ねじ規格	サイズ 呼び 径×長さ	商品 コード	パッケージ仕様			JAN 4533430+ 096498	頭部仕様 外径・高さ 十字穴 #2 2.5 11	ねじ部仕様				パイロット仕様		使用範囲(目安)	
			BOX 入数	外箱 BOX数	本数			ねじ 外径	首下 長さ	ピッチ P	ねじ長さ 上部 下部	長さ	切り刃 外径	穿孔 鋼板厚 (最大)	締結厚 (最大)
4.5	4.5×55	337983	150	10	1,500			4.4	55	2.0	30 8	12	3.4	3.2	30

技術データ

(試験本数5本、最大荷重平均値)

●引抜き試験



下地木材：構造用合板

合板厚み (mm)	最大荷重 (N)
9	600
12	1,200

●せん断試験



せん断プレート：鋼板 10t
先穴径 8.6mm

合板厚み (mm)	最大荷重 (N)
9	1,200
12	1,600

※最大荷重時変位量：約 10mm

パッケージ



BOX
W135xD85xH75



外箱
W400xD200xH155

※技術データは社内試験における実験の最大荷重です。保証値ではありません。

TOP SIDER & POWER FASNING
JPF 日本パワーファスニング株式会社

東京営業所 (03)3639-2600 北関東営業所(0296)26-7301 仙台営業所(022)371-3195
名古屋営業所 (052)733-1551 大阪営業所(072)726-1501 福岡営業所(092)414-2717
山口営業所 (083)974-6323 富山営業所(076)425-8032

ホームページ <http://www.jpf-net.co.jp> 東京証券取引所第二部上場 証券コード5950

※製品の性能・品質の向上のため、予告なく仕様の一部を変更することがあります。

JPF製品のお問い合わせは